




UVLED Curing Equipment

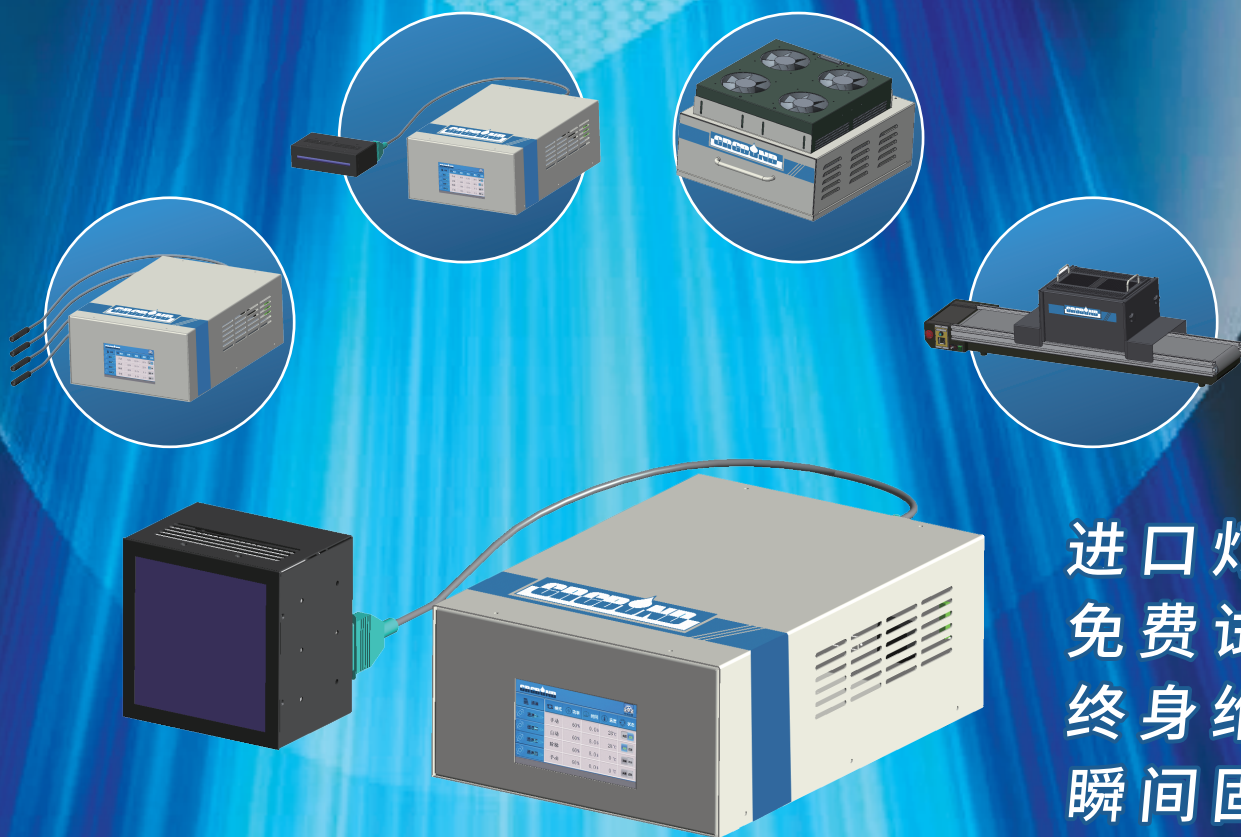

进口灯珠
免费试机
终身维修
瞬间固化
10年经验


产品手册

希尔希邦德

PRODUCT MANUALS 优乐德™ UVLED固化设备

UVLED⁺ 点光源

快速固化 光照均匀

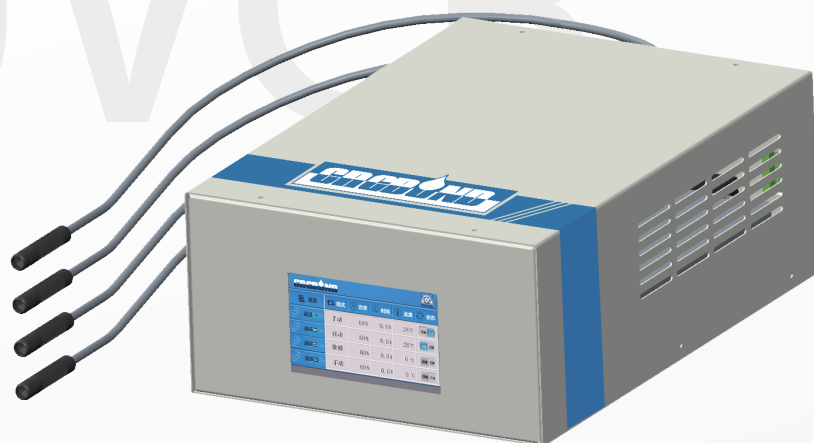

产品信息

81B

UVCR 81B

PRODUCT PARAMETERS



控制器型号
UVCR 81T



照射头线缆长度
2-5m



透镜
1.5-20mm



冷却方式
自冷/风冷




波长范围
365/385/395/405nm
可定制不同波段





透镜 (mm)	LE1.5	LE3.0	LE4.0	LE5.0	LE6.0	LE7.0	LE8.0	LE10	LE12	LE16	LE20
最佳照射 距离(mm)	7	9	14	16	17	21	27	25	27	38	40
最大照度 MW/CM ²	10000	8000	5200	4500	4200	2800	2200	1900	1300	800	600

优乐德™点光源照射头外形尺寸

A1 (透镜) /mm	Φ 1.5	Φ 2	Φ 3	Φ 4	Φ 5	Φ 6	Φ 7	Φ 8	Φ 10	Φ 12	Φ 15	Φ 16	Φ 20
A2 (头部) /mm	12.8	12.8	13.0	12.9	9.6	8.6	9.6	8.6	10.2	9.6	9.6	9.6	8.6

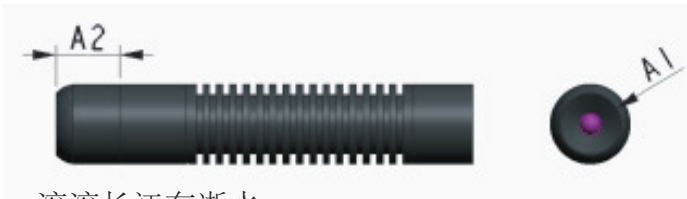

滚滚长江东逝水

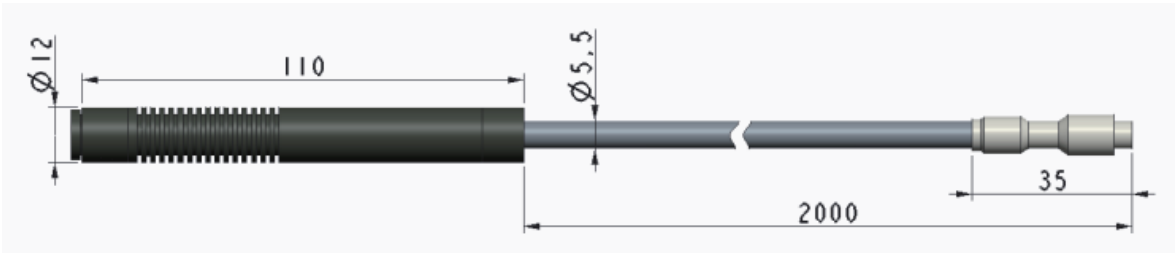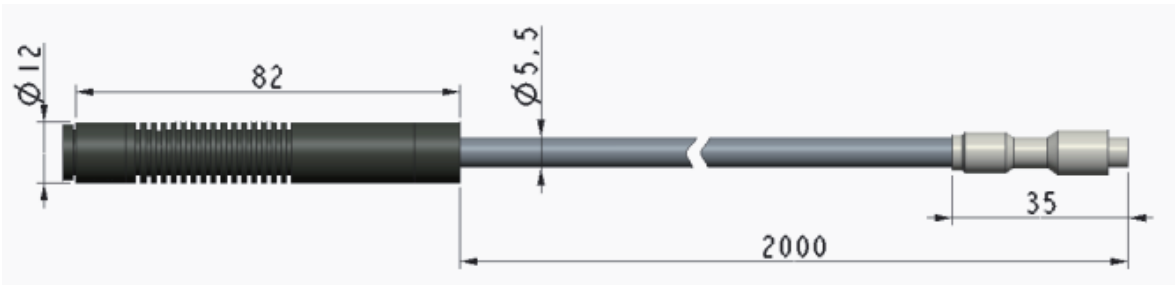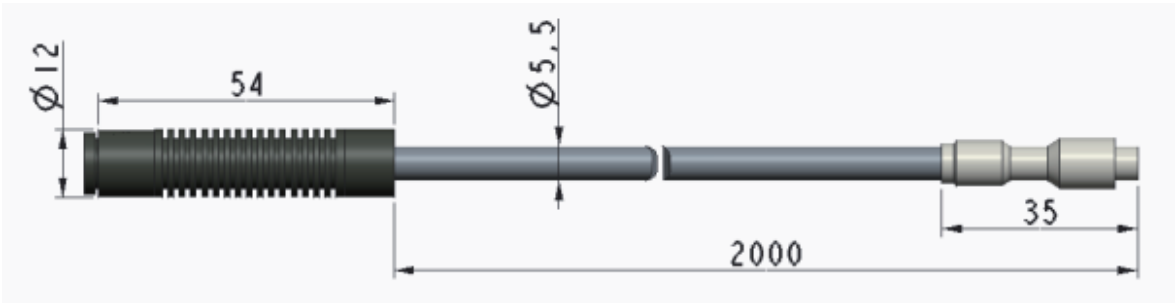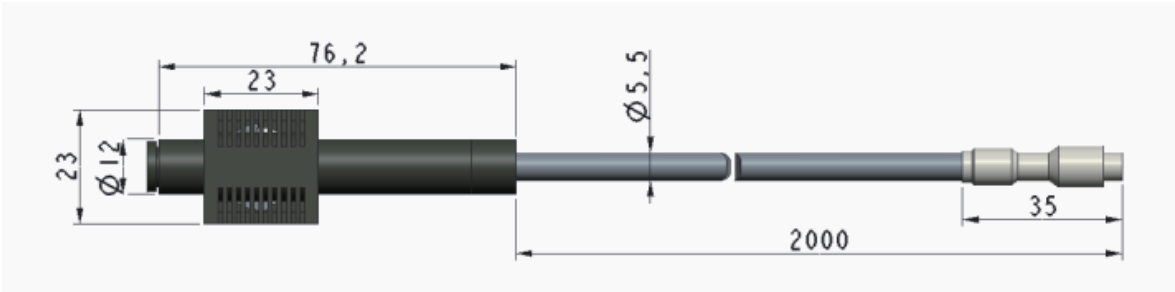


UVLED⁺ 线光源

快速固化 光照均匀



产品信息

81L UVCR 81L PRODUCT PARAMETERS

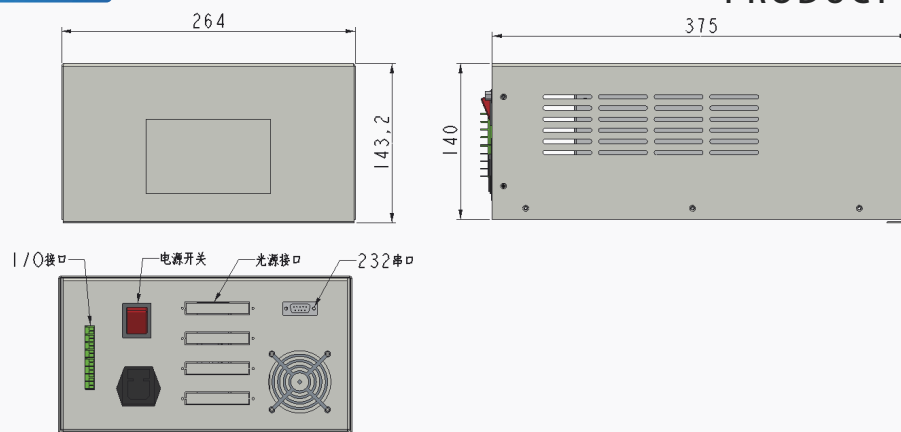

控制器型号
UVCR 81T



出光尺寸
可定制发光面积



冷却方式
风冷/水冷



波长范围
365/385/395/405nm
可定制不同波段


优乐德™线光源选型

选型指导 :控制器+照射头 (1-4照射头, 标准品为30mm-500mm长, 10-20mm宽, 可定制不同尺寸线光源)

控制器+照射头	出光尺寸	光照强度	电功率	冷却方式
 UVCR 81T(100-10) 单排	50X10 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热
	70X10 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热
	100X10 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热
	120X10 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热
 UVCR 81T(200-20) 双排	150X10 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热
	200X20 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热
	250X20 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热
	300X20 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热
	350X10 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热
	500X10 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热

UVLED⁺ 面光源

快速固化 光照均匀

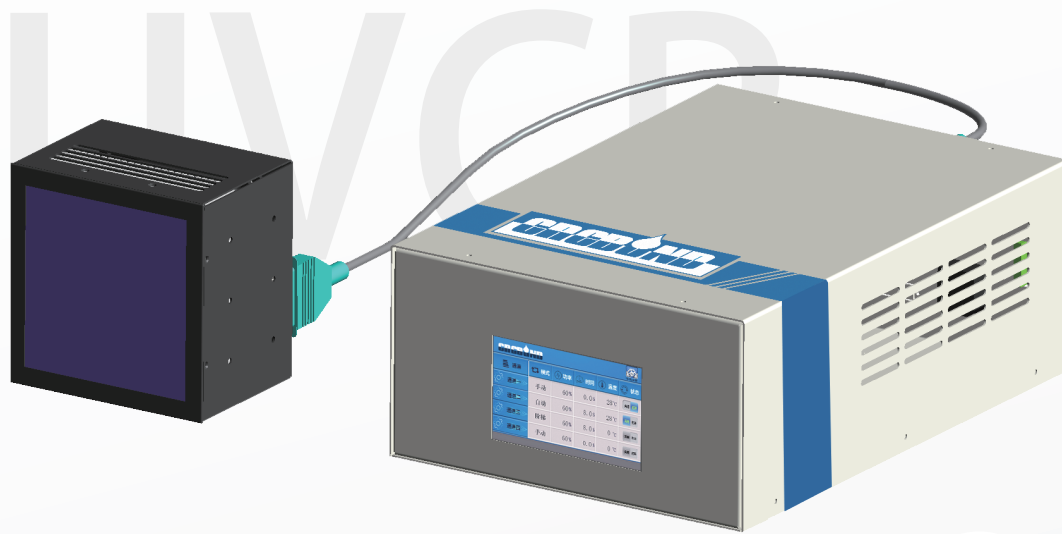


产品信息

81S

UVCR 81S


PRODUCT PARAMETERS

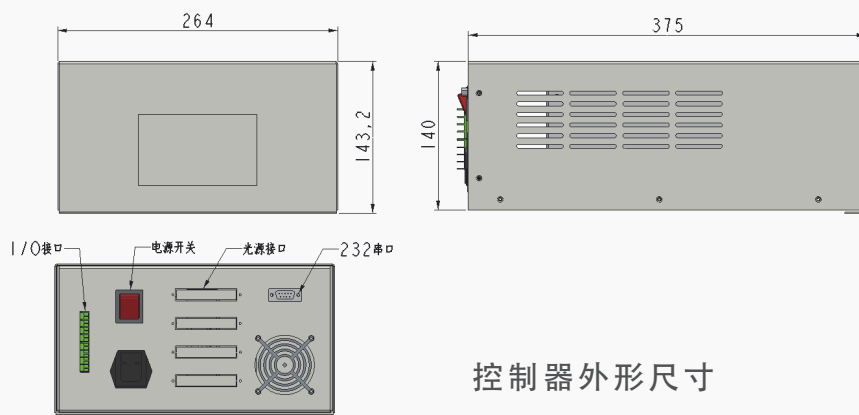

控制器外形尺寸



控制器型号
UVCR 81T



出光尺寸
可定制发光面积



冷却方式
风冷/水冷



波长范围
365/385/395/405nm
可定制不同波段


优乐德™面光源选型

选型指导 :控制器+照射头 (1-4照射头, 标准品为30mm-200mm长, 30-200mm宽, 可定制不同尺寸面光源)

控制器+照射头	出光尺寸	光照强度	电功率	冷却方式
 UVCR 81T(100-100) 可定制发光面积	30X30 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热
	50X50 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热
	100X100 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热
	200X200 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热
	300X300 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热
 UVCR 81T(150-50) 可定制发光面积	90X50 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	水冷散热
	180X50 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	水冷散热
	400X200 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	水冷散热
	450X200 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热
	500X450 (mm)	50-7000 mw/cm ² ☒	120W	风冷散热


UVLED⁺ 优乐德™ 固化箱

快速固化 光照均匀

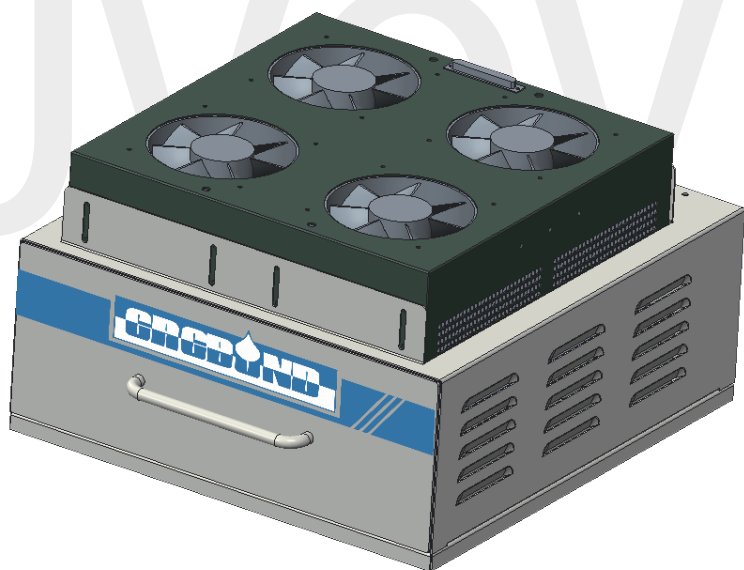

产品信息


UVOV 81B
PRODUCT PARAMETERS

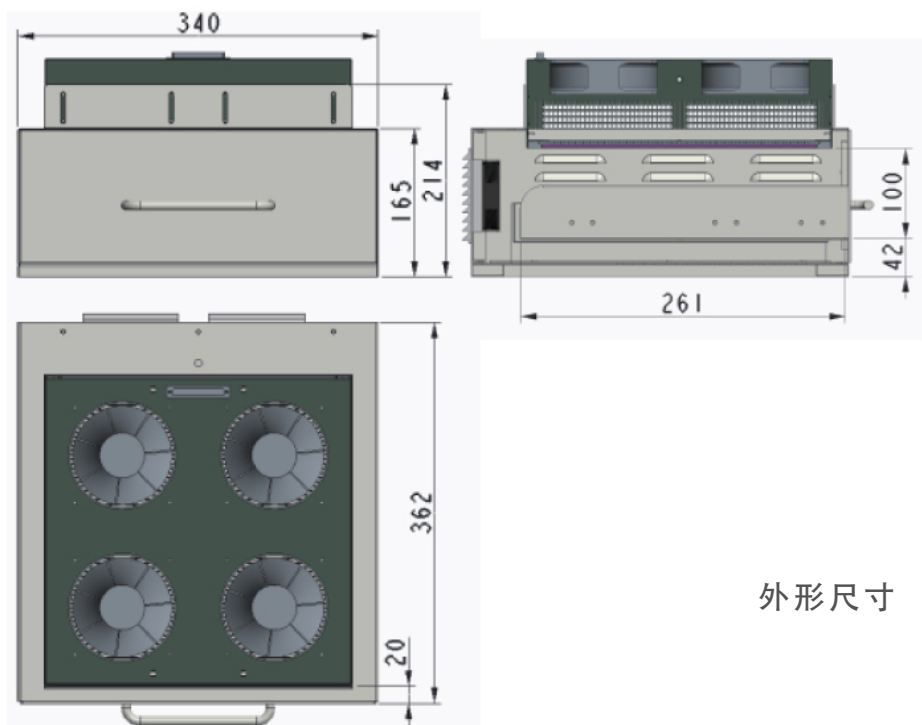

外形尺寸


UVLED⁺ 优乐德™流水线

快速固化 光照均匀

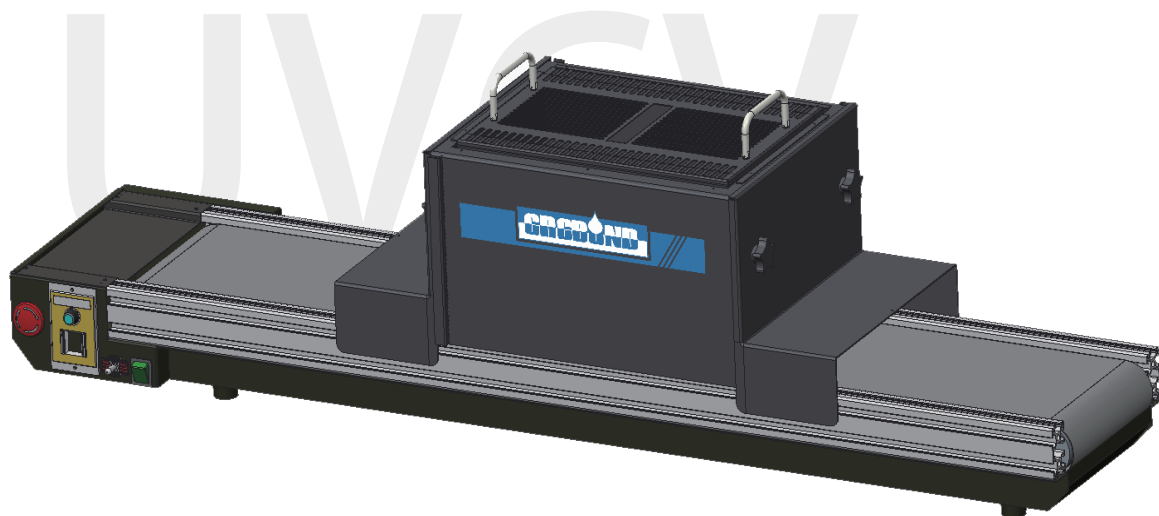


产品信息

UVCV 81F
PRODUCT PARAMETERS

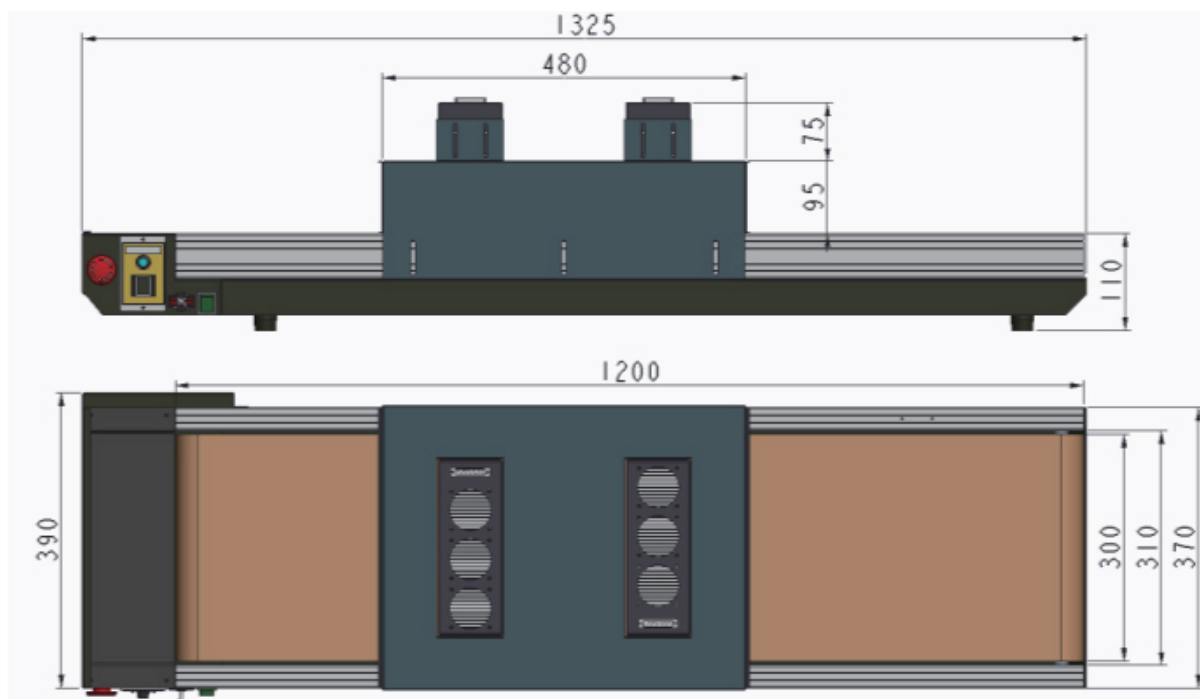

CRCBOND与时俱进、积极开拓 我们愿与合作伙伴一起共进退，享金辉！

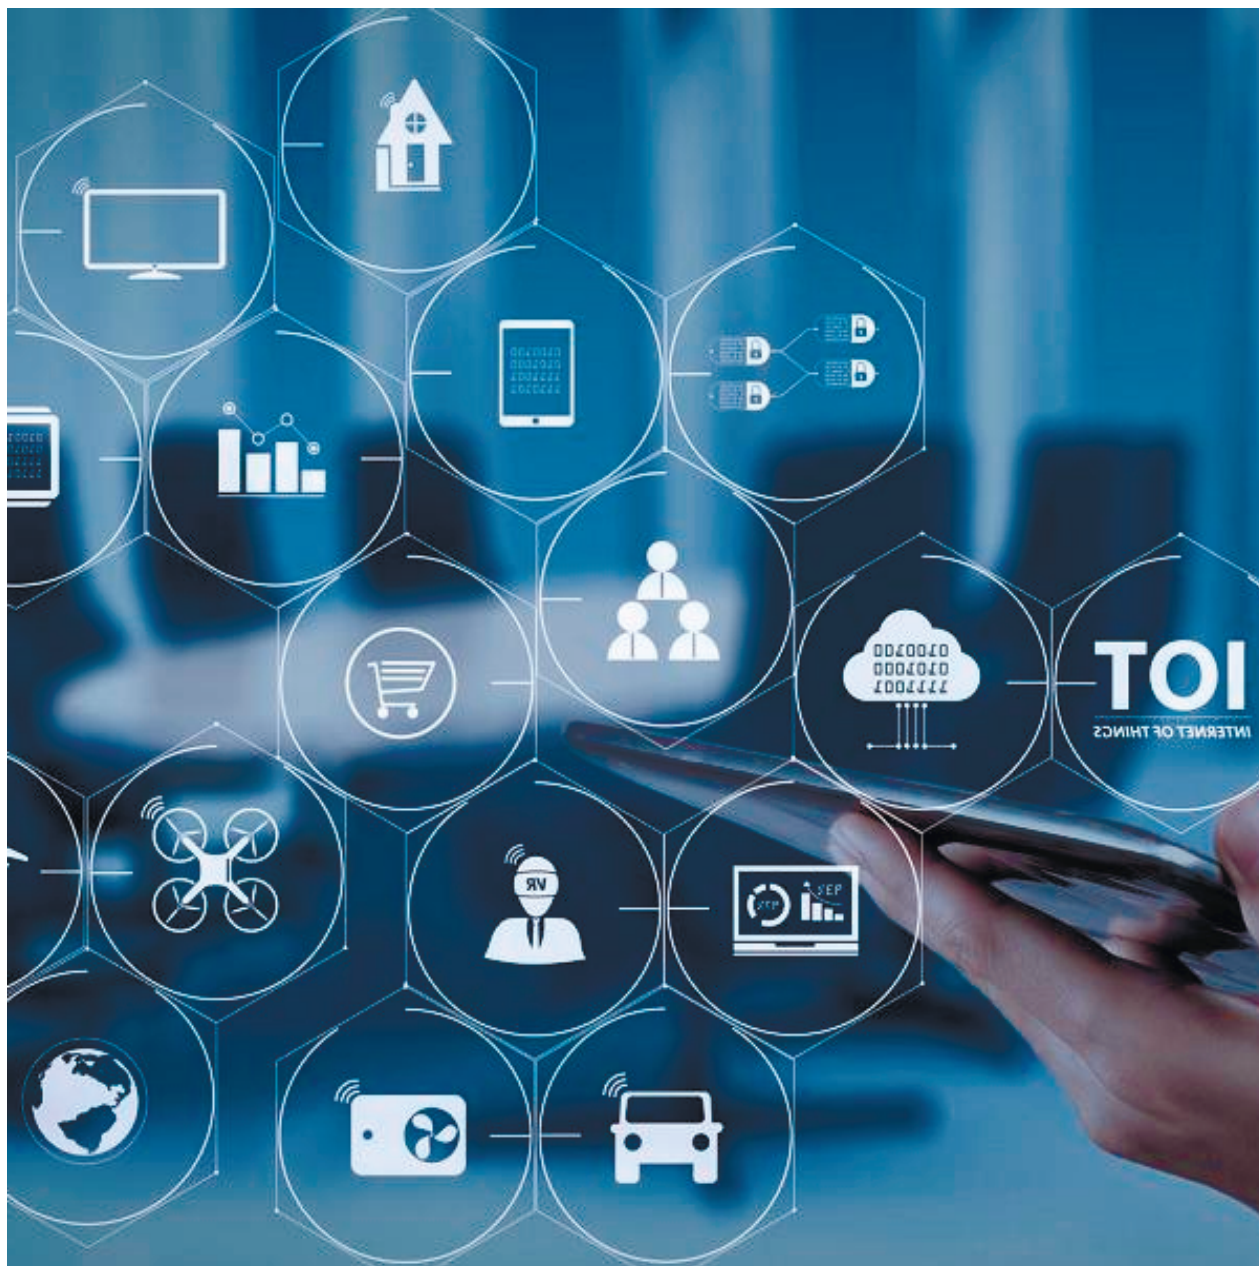

声明：本册子所记载的产品外形、颜色、型号、规格、数据可能随着产品的升级作出相应调整，我们保留最终的变更权益。详情请咨询所属单位或销售人员。谢谢！

代理商信息：



Web Site :[www.diyglue.cn\(UVLED\)](http://www.diyglue.cn(UVLED)) [www.UVglue.cn\(UVglue\)](http://www.UVglue.cn(UVglue))